
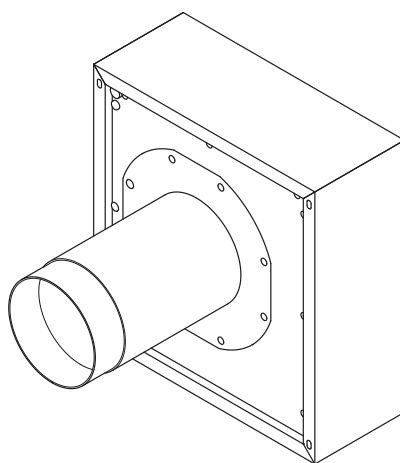
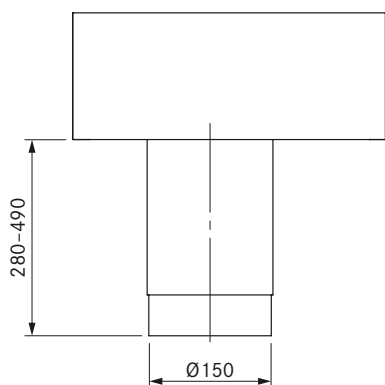
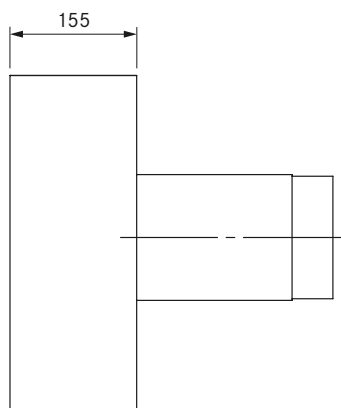


ULA

BORA wentylator fasadowy EC

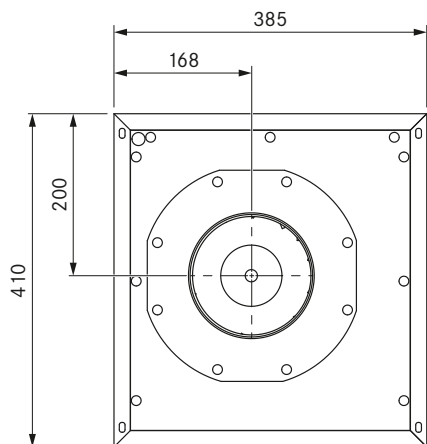

Dane techniczne

Napięcie na przyłączy	220–240 V
Częstotliwość:	50 Hz
Pobór mocy	149 W
Zużycie prądu	1,26 A
Długość kabla zasilającego	10 m
Długość przewodu sterującego	10 m
Gabaryty (szer. x głęb. x wys.)	385 x 155 x 410 mm
Masa (włącznie z wyposażeniem / opakowaniem)	16,5 kg
Materiał obudowy	Stal ocynkowana/stal szlachetna
Podłączenie kanału	Ø 150 mm
Maksymalna temperatury otoczenia	70 °C
Natężenie przepływu, maksymalne	940 m³/h
Ciśnienie statyczne, maksymalnie	456 Pa

Opis produktu

- Energooszczędny wentylator z technologią EC
- kompleksowy system BORA

Zakres dostawy

- Wentylator fasadowy ULA
- Teleskopowa rura montażowa z wbudowanym klapowym zaworem przeciwwrotnym
- Prowadnica powietrza
- Instrukcja montażu
- Kanał Ø 40 mm × 400 mm do prowadzenia przewodów
- 1,25 m taśmy uszczelniającej EPDM
- 4 x ferryt składany

Dodatkowe wyposażenie

- Uniwersalne przedłużenie przewodu sieciowego EC 10 m UVNLE10
- Uniwersalne przedłużenie przewodu sterowania EC 10 m UVSLE10

Informacje o produkcie i planowaniu

- W przypadku zastosowania dwóch modułów wentylatora w systemie kanałów odprowadzających należy zachować pomiędzy nimi odstęp wynoszący min. 3 m.
- Wypływ musi wynosić co najmniej 40 cm w dół
- Do montażu na zewnątrz budynku
- Przeznaczony do ścian o grubości od 280 mm do 490 mm
- Upřednio należy zainstalować w razie potrzeby w fasadzie główną rurę kanalizacyjną o średnicy 200 mm
- Wylot powietrza ku dołowi
- Należy zaopatrzyć się w elementy mocujące we własnym zakresie