


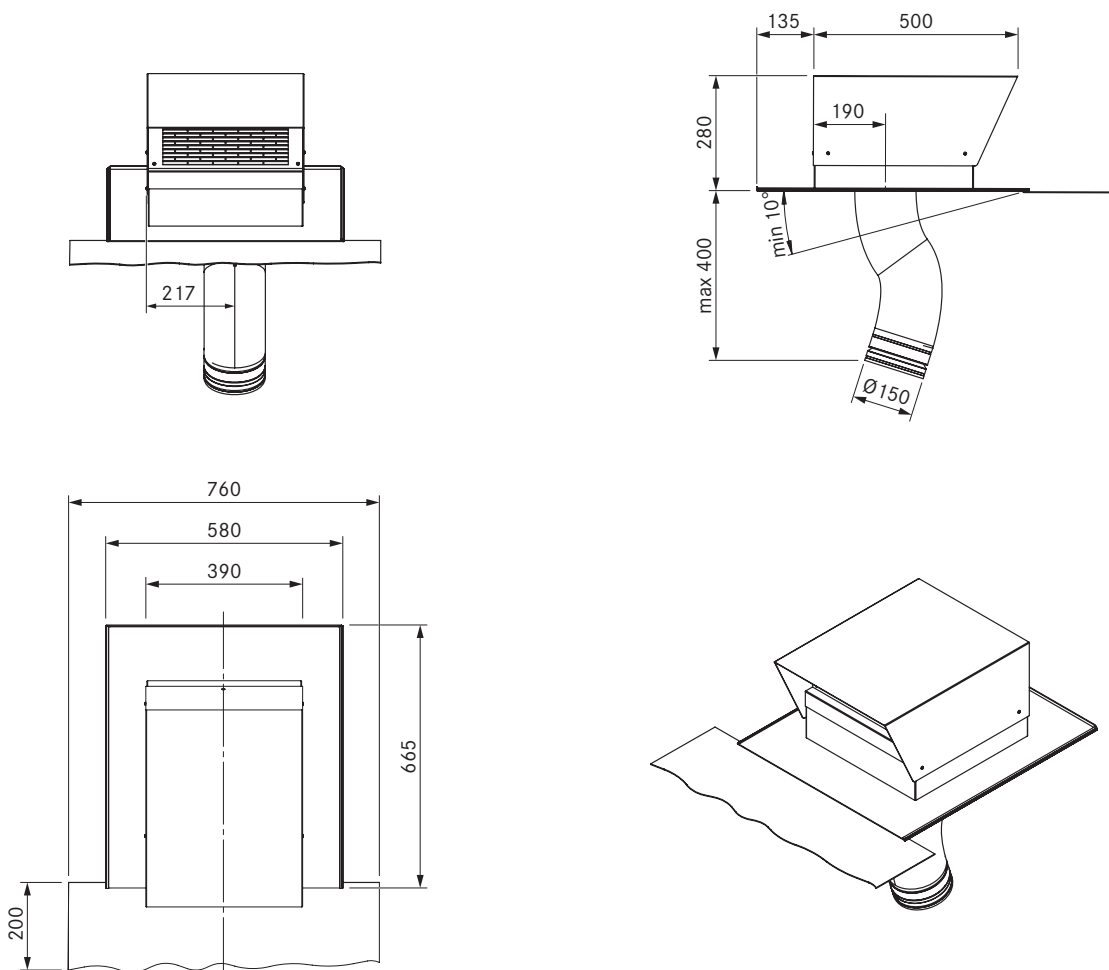

Dane techniczne

Napięcie na przyłączy	220–240 V
Częstotliwość:	50 Hz
Pobór mocy	206 W
Zużycie prądu	1,66 A
Długość kabla zasilającego	do 10 m
Długość przewodu sterującego	10 m
Gabaryty (szer. x głęb. x wys.)	390 x 500 x 280 mm
Masa (włącznie z wyposażeniem / opakowaniem)	16,5 kg
Materiał obudowy	Stal ocynkowana/stal szlachetna
Podłączenie kanału	Ø 150 – 155 mm
Maksymalna temperatury otoczenia	70°C
Natężenie przepływu, maksymalne	1007 m³/h
Ciśnienie statyczne, maksymalnie	608 Pa

Opis produktu

- Energooszczędny wentylator z technologią EC
- kompleksowy system BORA

Zakres dostawy

- Wentylator dachu ceglanego ULZ
- Wąż płócienny z klapowym zaworem przeciwwrotnym
- Instrukcja montażu

Dodatkowe wyposażenie

- Uniwersalne przedłużenie przewodu sieciowego EC 10 m, UVNLE10
- Uniwersalne przedłużenie przewodu sterowania EC 10 m, UVSLE10

Informacje o produkcie i planowaniu

- W przypadku zastosowania dwóch modułów wentylatora w systemie kanałów odprowadzających należy zachować pomiędzy nimi odstęp wynoszący min. 3 m.
- Do instalacji na dachu ceglanym o nachyleniu minimum 10°
- W pełni elastyczny wąż tekstylny przy wentylatorze może zostać rozciągnięty od blachy uskoku o maksymalnie 400 mm do wnętrza budynku
- Wylot powietrza ku dołowi
- Ewentualnie musi zostać zainstalowany zbiornik kondensacyjny
- Należy zaopatrzyć się w elementy mocujące we własnym zakresie
- Nie nadaje się do testów drzwi dmuchawy