


USDR50

Okrągły tłumik hałasu 500mm wraz z materiałem uszczelniającym

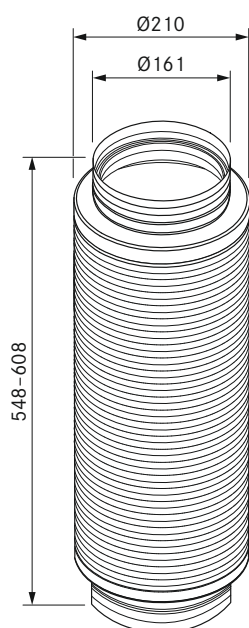

Dane techniczne

Wymiary (średnica)	Ø 210 x 548 – 608 mm
Waga	0,75 kg
Materiał obudowy	z aluminium
Podłączenie kanału	BORA Ecotube

Opis produktu

- Zmniejszenie poziomu ciśnienia akustycznego o ok. 10 dB (A)
- kompleksowy system BORA

Zakres dostawy

- Okrągły tłumik hałasu USDR50
- 2 x uszczelka okrągła ERD

Informacje o produkcie i planowaniu

- Nieskracalny tłumik
- Okrągły tłumik hałasu z dwiema częściami kielichowymi, okrąg.
- Zalecany do montażu w szafkach kuchennych